


	DURA PA310	DURA PA350	DURA PA600	DURA PA610
				
TRMS	•	•	•	•
Banda passante	400Hz	400Hz	1kHz	400Hz
Diametro interno del toroide	26mm	26mm	51mm	51mm
Conteggi a display	6000	6000	6000	6000
Tensione Continua DC	600V	600V	1000V	1000V
Tensione Alternata AC	600V	600V	1000V	1000V
Tensione AC+DC				1000V
Corrente Continua DC		600A		1000A
Corrente Alternata AC	600A	600A	1000A	1000A
Corrente AC+DC				1000A
Corrente di dispersione				
Corrente di spunto dei motori			•	•
Potenza DC				
Potenza AC				
Distorsione armonica THD%				
Analisi delle componenti armoniche				
Fattore di potenza PF				
Resistenza	•	•	•	•
Rilevatore tensione senza contatto	•	•	•	•
Continuità con indicatore acustico	•	•	•	•
Frequenza			•	•
Capacità			•	•
Temperatura con sonda opzionale			•	
Barra grafica analogica				
Retroilluminazione display	•	•	•	•
Autorange	•	•	•	•
Spegnimento automatico	•	•	•	•
Riconoscimento automatico AC / DC				
Data HOLD	•	•	•	•
Funzione max / min	•	•	•	•
Funzione PEAK	•	•	•	•
Categoria di misura	CAT IV - 300V CAT III - 600V	CAT IV - 300V CAT III - 600V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V



asita

TECNOLOGIE DI MISURA

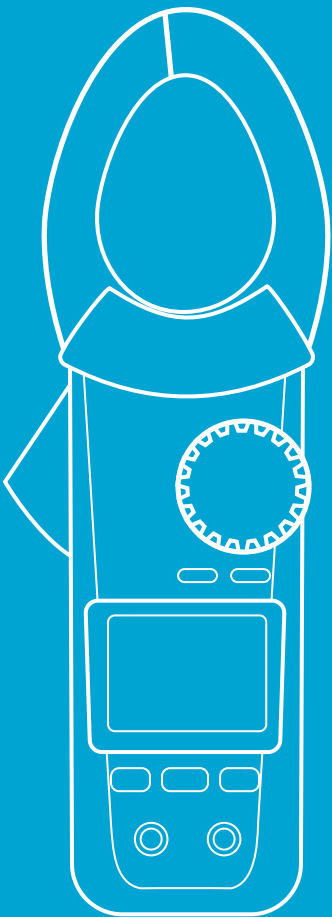

Via Malpighi, 170
48018 Faenza (RA) - Italy
www.asita.com
asita@asita.com
+39 0546 620559

	CM3286-50	CM7290 CM7291	CM4371-50	CM4373-50	CM4375-50	CM4141-50	CM4002 CM4003	CM4001	CM3281 CM3291	DCL3000R	3287	3288 3288-20	CM3289	3280-10F
	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI		HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI
														
TRMS	•	•	•	•	•	•	•	•	Solo CM3291	•	•	Solo 3288-20	•	
Banda passante	1kHz	50kHz	1kHz	1kHz	1kHz	1kHz	2kHz	1kHz	1kHz (CM3291)	500Hz	1kHz	500Hz	1kHz	50/60 Hz
Diametro interno del toroide	46mm	(33/55/100/180/254mm)*2	33mm	55mm	34mm	55mm	40mm	24mm	46mm	150mm	35mm	35mm	33mm	33mm
Conteggi a display	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200	3.150	4.199	4.199	4.200	4.200
Tensione Continua DC	1.000V		1.000V (2.000V con sonda opzionale P2000)	1.000V (2.000V con sonda opzionale P2000)	1.000V (2.000V con sonda opzionale P2000))	1.000V (2.000V con sonda opzionale P2000)			600V		600V	600V	600V	600V
Tensione Alternata AC	1.000V		1.000V	1.000V	1.000V	1.000V			600V		600V	600V	600V	600V
Tensione AC+DC	1.000V		1.000V	1.000V	1.000V	1.000V								
Corrente Continua DC		100/600/2.000A*2	600A	2.000A	1.000A						100A	1.000A		
Corrente Alternata AC	600A	6/60/100/600/2.000/6.000A*2	600A	2.000A	1.000A	2.000A	200A	600A	2.000A (4200A con sensore opzionale CT6280)	3.000A	100A	1.000A	1.000A (4.200A con sensore opzionale CT6280)	1.000A (4.200A con sensore opzionale CT6280)
Corrente AC+DC		6/60/100/600/2.000/6.000A*2	600A	2.000A	1.000A									
Corrente di dispersione							•	•						
Corrente di spunto dei motori	•		•	•	•	•	•	•						
Potenza DC			•	•	•									
Potenza AC	•													
Distorsione armonica THD%	•*1		•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1						
Analisi delle componenti armoniche	•*1		•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1						
Fattore di potenza PF	•													
Resistenza			•	•	•	•			•		•	•	•	•
Rilevatore tensione senza contatto			•	•										
Continuità con indicatore acustico			•	•	•	•			•		•	•	•	•
Frequenza	•	•	•	•	•	•	•	•						
Capacità			•	•	•	•								
Temperatura con sonda opzionale			•	•	•	•								
Barra grafica analogica														
Retroilluminazione display	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
Autorange	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spegnimento automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riconoscimento automatico AC / DC			•	•	•	•								
Data HOLD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione max / min	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
Funzione PEAK	•	•	•	•	•	•	•	•						
Categoria di misura	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 300V (CM4002) CAT III - 300V (CM4003)	CAT III - 300V	V: CAT III - 300V A: CAT IV - 300V	CAT IV - 600V	V: CAT III - 300V A: CAT III - 600V	V: CAT III - 300V A: CAT III - 600V	V: CAT III - 300V A: CAT IV - 300V	V: CAT III - 600V A: CAT IV - 300V

*1 Con adattatore wireless Z3210 opzionale

*2 In funzione del sensore