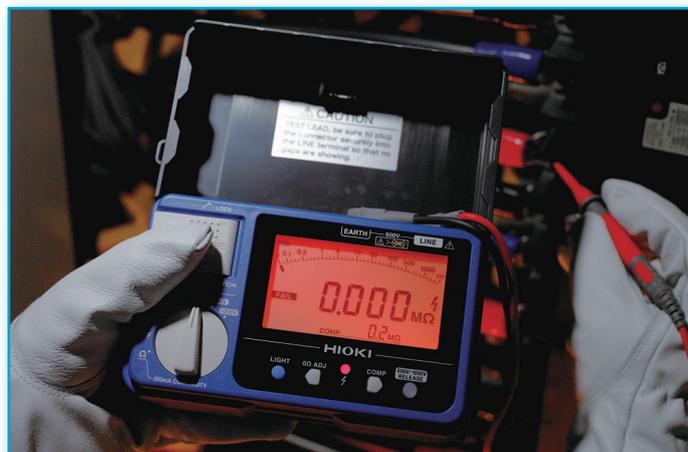


HIOKI

MISURATORI D'ISOLAMENTO DIGITALI MULTITENSIONE

IR4056-20 IR4057-xx

ADATTATORE OPZIONALE WIRELESS Z3210

Connessione wireless

IR4057-50 è compatibile con l'adattatore wireless Z3210. Tramite Z3210 si possono trasferire su smartphone/tablet le misure effettuate, creando in rapidità il report di prova, inserendo foto, schemi o altri dettagli utili. Una volta salvato, con un click, il report può essere inviato con e-mail.

IR4056-20 e IR4057-50 sono una soluzione ideale per la verifica della resistenza di isolamento (tensione di prova 50/125/250/500/1000Vdc) e la prova di continuità del conduttore di protezione (corrente di prova 200mA come indicato dalla norma CEI 64/8). Questi modelli sono estremamente pratici grazie alla particolare costruzione del contenitore, realizzato su un unico stampo in plastica rigida, che protegge lo strumento dagli urti e contemporaneamente ne contiene i terminali di prova. Il coperchio di protezione si solleva e scorre lungo le guide laterali così da rimanere agganciato allo strumento senza intralciare le operazioni di prova e misura. Entrambi i modelli includono la funzione di comparatore con esito PASS/FAIL e segnalazione ottico/acustica che velocizza i test in quanto non richiede la lettura sul display del valore di resistenza di isolamento misurato. Tra gli accessori opzionali, la sonda con comando remoto L9788-10 è molto utile in quanto consente di gestire l'esecuzione delle prove impugnando i terminali di misura senza dover operare sui comandi frontali dello strumento.

VERSIONI DISPONIBILI**IR4056-20**

Versione base senza barra grafica analogica

IR4057-50

Versione con barra analogica e velocità di risposta 300 millisecondi compatibile con adattatore Bluetooth Z3210 per APP Gennect Cross

IR4057-90

Versione con barra analogica e velocità di risposta 300 millisecondi compatibile con adattatore Bluetooth Z3210 per APP Gennect Cross incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	LCD retro-illuminato a 4000 conteggi
Temperatura di utilizzo	Da -25°C a +40°C
Categoria di misura	CAT III – 600V
Grado di protezione	IP40
Alimentazione	4 batterie LR6
Dimensioni/Peso	159 x177x53 mm / 640 g

FUNZIONI DI MISURA

FUNZIONI DI MISURA	Portate di misura	Precisione base
Misura di isolamento a 50Vdc	2 portate: 10.00MΩ/ 100.0MΩ	± 2%rdg ±2dgt
Misura di isolamento a 125Vdc	2 portate: 25.0MΩ/ 250MΩ	± 2%rdg ±2dgt
Misura di isolamento a 250Vdc	2 portate: 50.0MΩ/ 500MΩ	± 2%rdg ±2dgt
Misura di isolamento a 500Vdc	2 portate: 500MΩ/ 2000MΩ	± 2%rdg ±2dgt
Misura di isolamento a 1000Vdc	2 portate: 1000MΩ/ 4000MΩ	± 2%rdg ±2dgt
Prova continuità 200mA	3 portate: da 10.00Ω a 1000Ω	± 3%rdg ±2dgt
Misura di Tensione Continua DC	4 portate: da 4.200V a 600V	± 1.3%rdg ± 4dgt
Misura di Tensione Alternata AC	2 portate: 420.0V / 600V	± 2.3%rdg ± 8dgt
Altre prestazioni	Corrente di prova in misura isolamento: 1...1.2mA Tensione a terminali aperti in misura isolamento: 1...1.2 volte Vnom Corrente di prova continuità: 200mA su carico fino a 6Ω Protezione contro sovratensioni: 600Vac (50/125/250/500V) per 10 secondi e 1200Vac per 10 secondi (1000V) Interfaccia Bluetooth opzionale per APP GENNECT CROSS (IR4057-50)	

FUNZIONI DI MISURA

- Isolamento
- Prova di continuità
- Tensione Continua DC
- Tensione AC

GARANZIA

3 ANNI

NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN 61557-1
- CEI EN 61557-2
- CEI EN 61557-4
- CEI EN 61557-10
- CEI EN 61010-031
- CEI EN 61326-2-2

DOTAZIONE

- Coppia cavi di prova (Cod. L9787)
- Tracolla per il trasporto
- Manuale d'uso

ACCESSORI OPZIONALI

- Adattatore Bluetooth (Cod. Z3210)
- Terminale a spillo (Cod. L9787-11)
- Coppia cavi di prova controllo remoto (Cod. L9788-11)
- Cavo rosso di prova comando remoto (Cod. L9788-10)
- Punta di ricambio per L9788-10 (Cod. L9788-90)
- Terminale a spillo di ricambio per L9788-10 (Cod. L9788-92)

