

TERMOMETRO PALMARE A 2 CANALI AS63



Il termometro digitale palmare a 2 canali di ingresso AS63 è disponibile in 2 versioni a seconda delle sonde di temperatura (tipo K) fornite in dotazione:

- **AS63/01**: dotato di 2 sonde a filo ATT01 (campo di misura -50°C...+250°C)
- **AS63/02**: dotato di 1 sonda per misure in aria/liquidi ATT02 (campo di misura -50°C...+600°C) e di 1 sonda per misure a contatto ATT04 (campo di misura -50°C...+500°C)

Lo strumento, oltre alla semplice misura di temperatura istantanea, consente di memorizzare e richiamare a display i valori massimo (MAX) e minimo (MIN) rilevati, nonché eseguire la verifica della temperatura differenziale misurata tra i 2 canali di ingresso.

In funzione di specifiche esigenze di misura, AS63 può essere abbinato ad altre sonde opzionali di tipo K dotate di connettore miniaturizzato a lamelle in linea (in-line plug).

FUNZIONI DI MISURA

- *Temperatura*

GARANZIA

DI LEGGE

NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN 61326-1

FUNZIONI DI MISURA


FUNZIONI DI MISURA	Portate di misura	Precisione base
Temperatura	da -50°C a +1230°C Misura differenziale T1-T2	±1% rdg. ± 1°C (sonda esclusa) ±1% rdg. ± 2°C (sonde escluse)
Altre Prestazioni	Data Hold, memorizzazione Max/Min, misura differenziale T1-T2, auto-spegnimento	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	LCD a 2000 conteggi
Temperatura di utilizzo	Da 0°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Alimentazione	1 batteria 9V 6LR61
Dimensioni/Peso	185x78x38 mm / 280 g

ACCESSORI OPZIONALI

- Sonde di tipo K

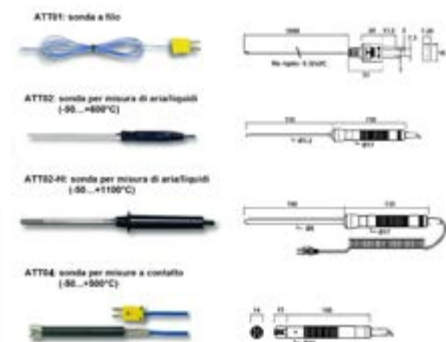

- Custodia imbottita (Cod. CAS63/01)
- Valigetta rigida (Cod. CAS63/02)



DOTAZIONE AS63/01

- 2 Sonde di temperatura (Cod. ATT01)
- Custodia imbottita (Cod. CAS63/01)



DOTAZIONE AS63/02

- Sonda di temperatura (Cod. ATT02)
- Sonda di temperatura (Cod. ATT04)
- Valigetta rigida (Cod. CAS63/02)