




INTERRUTTORI A LEVETTA CON BLOCCO SICUREZZA SERIE 60-S1

CARATTERISTICHE TECNICHE	SERIE 60-S1
Portata	16A, 125 Vca; 10A 277 Vca (UL) 16(6)A 250V – T125 (ENEC)
Resistenza di contatto	2-4 Vcc, 1A 20m (max)
Resistenza di isolamento	100 M min. (a 500 Vcc)
Tenuta dielettrica	1500 Vca (1 min)
Durata utile di servizio	meccanica: 20.000 operazioni (min) elettrica: 10.000 operazioni (min)
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 125°C
Normative di riferimento e conformità	EN61058-1
Marchiature e conformità	

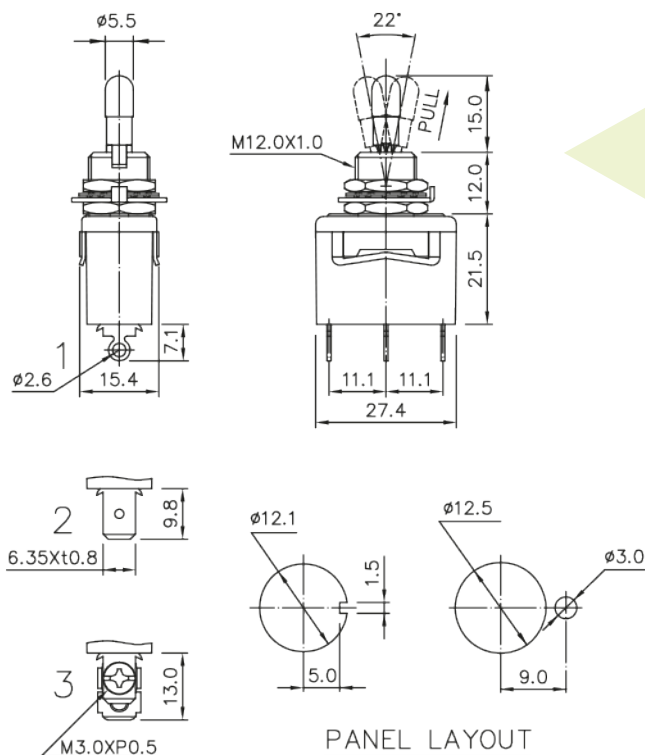

MODELLO	CONTATTO	FUNZIONE	TERMINALE	GUIDA	GUIDA	GUIDA
SERIE 60-S1				GUIDA	GUIDA	GUIDA
6011S1	SPST	Interruttore unipolare	Vite	ON	-	OFF
6011-FSS1	SPST	Interruttore unipolare	Fast-on	ON	-	OFF
6012S1	SPDT	Deviatore unipolare	Vite	ON	-	ON
6012-FSS1	SPDT	Deviatore unipolare	Fast-on	ON	-	ON
6013S1	SPDT	Commutatore unipolare	Vite	ON	OFF	ON
6013-FS	SPDT	Commutatore unipolare	Fast-on	ON	OFF	ON
6021S1	DPST	Interruttore bipolare	Vite	ON	-	OFF
6021-FSS1	DPST	Interruttore bipolare	Fast-on	ON	-	OFF
6022S1	DPDT	Deviatore bipolare	Vite	ON	-	ON
6022-FSS1	DPDT	Deviatore bipolare	Fast-on	ON	-	ON
6023S1	DPDT	Commutatore bipolare	Vite	ON	OFF	ON
6023-FSS1	DPDT	Commutatore bipolare	Fast-on	ON	OFF	ON

ACCESSORI OPZIONALI

- Targhetta ON-OFF-ON (Cod. P-01)
- Targhetta ON-OFF (Cod. P-02)