




MICROINTERRUTTORI A CONTATTI SEPARATI

SERIE TW

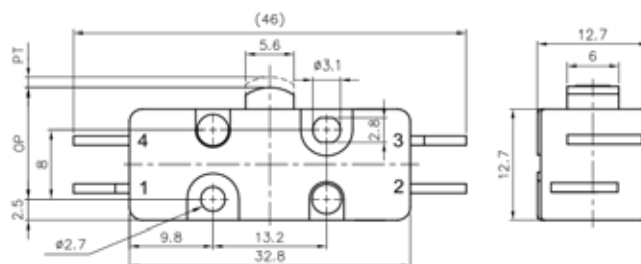

MODELLO	CONTATTO	TIPO AZIONATORE	OF max (g)	OP (mm)	PT max (mm)	OT min (mm)	MD max (mm)	RF min (g)
TW101A	DPST		400	11.7 ± 0.4	1.6	0.25	0.65	114

Portata

Tensione di lavoro Ue (V)	Corrente di lavoro Ie (A)								Corrente di spunto (A)	
	Carico resistivo		Carico lampada		Carico induttivo		Carico motore			
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
8 Vcc	10		6	3	10		6		30 max	15 max
14 Vcc	10		6	3	10		6			
30 Vcc	6		4	3	6		4			